


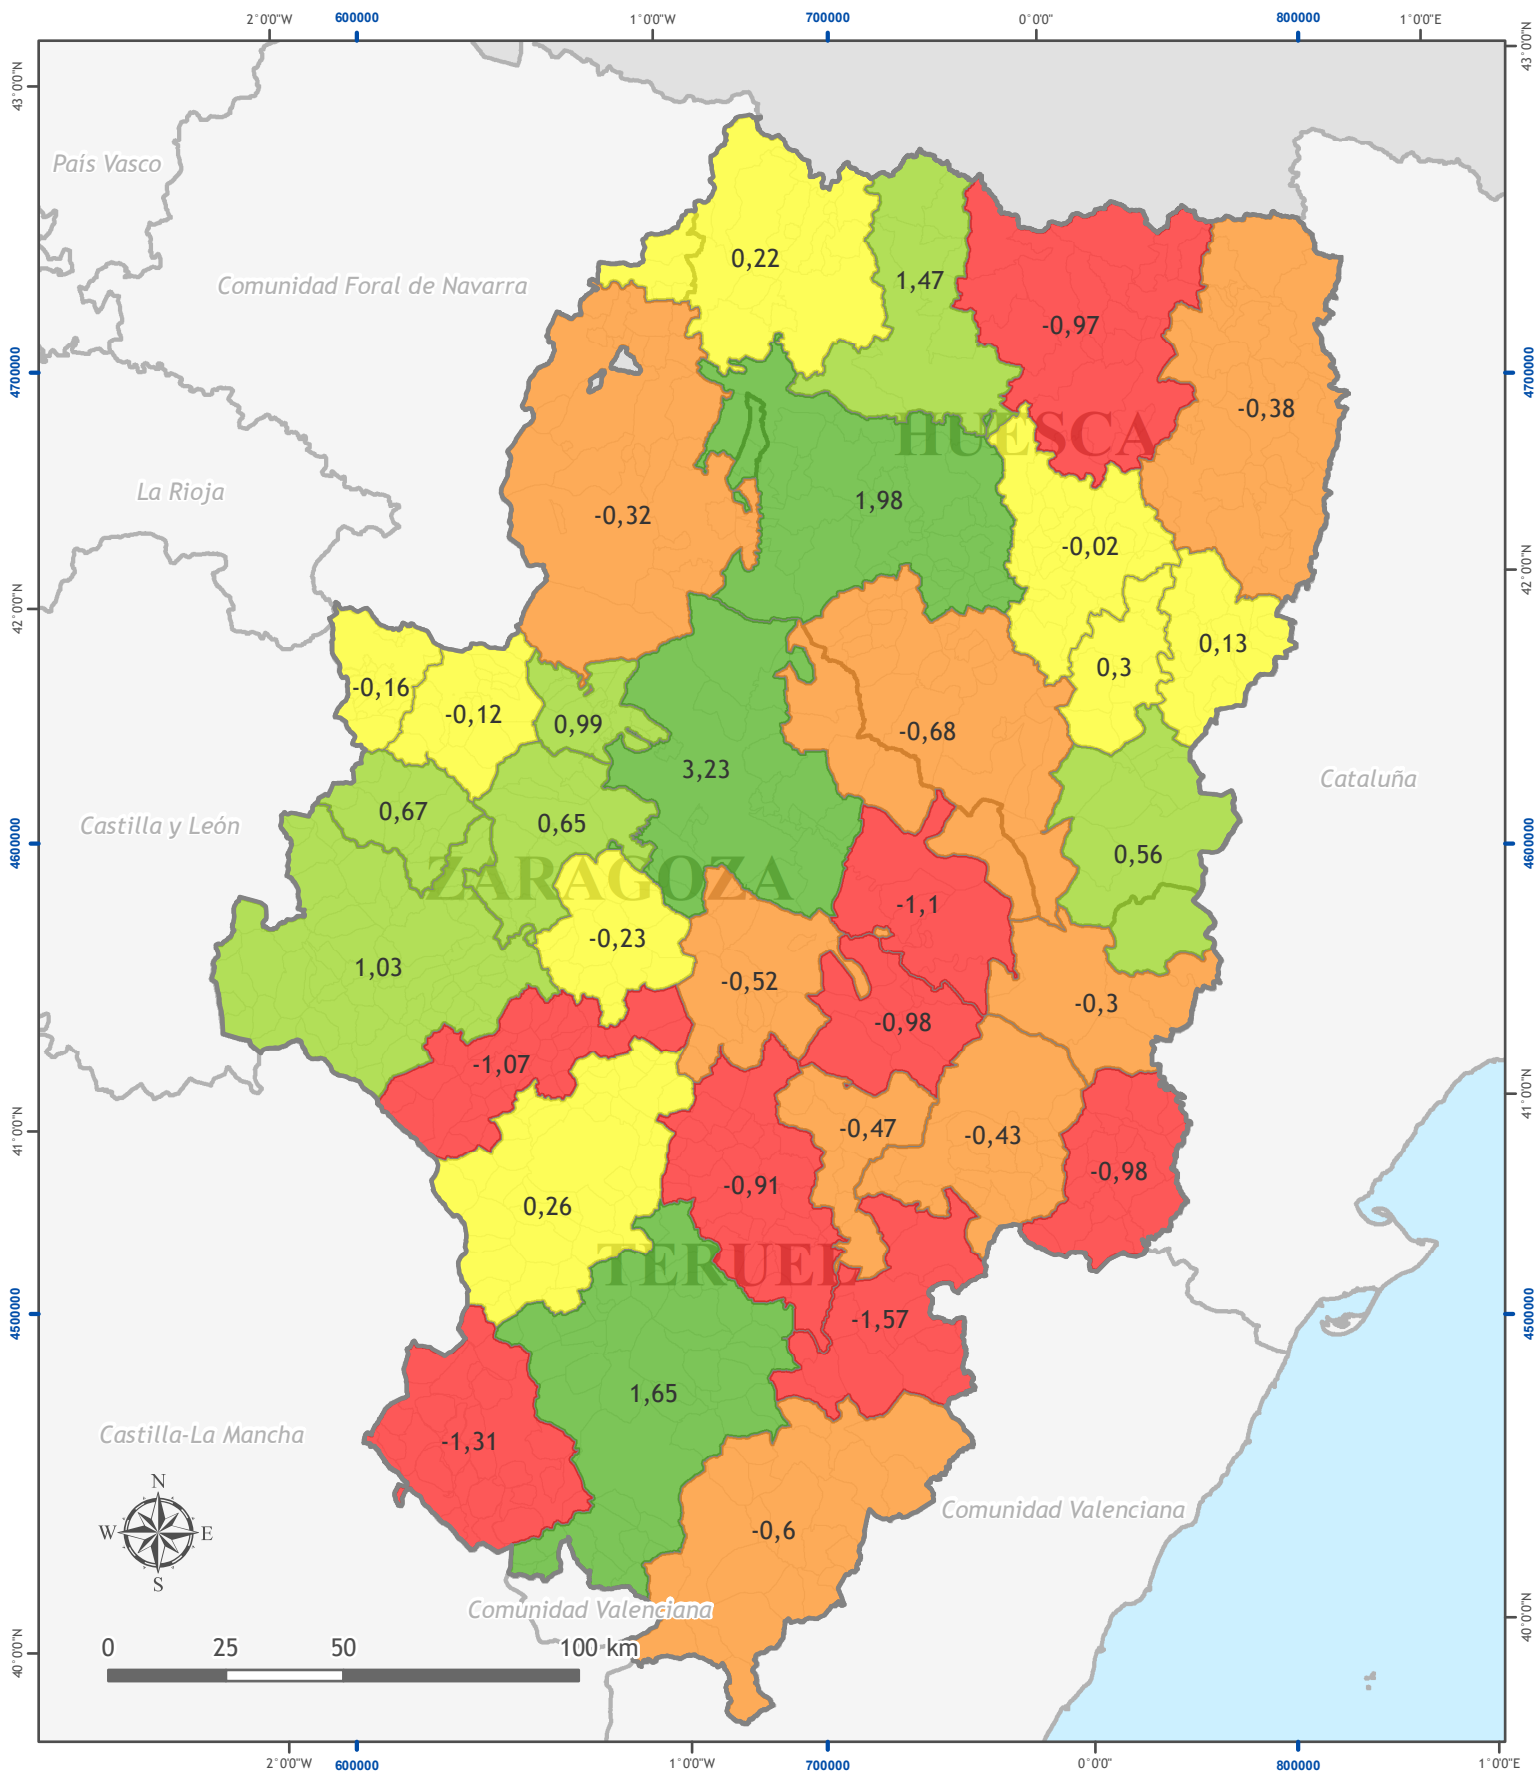

Leyenda

Factor movilidad del ISDT: Rotura por método Geometrical Interval

- 1,57 - -0,80
- 0,79 - -0,25
- 0,24 - 0,52
- 0,53 - 1,64
- 1,65 - 3,23

Observaciones

Proyección cartográfica:
ETRS89 UTM30N/EP5G:25830

Fuentes de información:
ORDEN VMV/1195/2018, de 11 de julio

Fecha de creación: 2019

Elaboración: IGEAR

Formato original de diseño e impresión: A4

